

# БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА АС6001/АС6002/АС6003

## АС6001

Влагомаслоотделитель Italco АС6001 является предварительной ступенью, удаляет масло и воду из сжатого воздуха.

Имеет высокую пропускную способность (2600 литров в минуту). Корпус сделан из алюминиевого сплава имеет рабочую температуру до 120 градусов.

Предназначен для очистки воздуха для использования с пневмоинструментом и краскопульты для предварительной окраски (грунтовки).

## АС6002

Влагомаслоотделитель Italco АС6002 является фильтром с двумя ступенями очистки:

предварительная ступень (удаляет масло и воду из сжатого воздуха) + основная ступень (удаляет микрочастицы до 0,01 микрон).

Имеет высокую пропускную способность (2300 литров в минуту). Корпус сделан из алюминиевого сплава имеет рабочую температуру до 120 градусов.

Предназначен для очистки воздуха для использования с краскопульты для основной окраски и масками со встроенными угольными фильтрами.

АС6002 является наиболее подходящим для использования в автомобильной промышленности.


## АС6003

Влагомаслоотделитель Italco АС6003 является фильтром с тремя ступенями очистки:

предварительная ступень (удаляет масло и воду из сжатого воздуха) + основная ступень (удаляет микрочастицы до 0,01 микрон) + фильтр с активированным углем (для удаления запахов и остаточных примесей). Имеет высокую пропускную способность (2000 литров в минуту). Корпус сделан из алюминиевого сплава имеет рабочую температуру до 60 градусов.

Предназначен для очистки воздуха для использования с краскопульты для основной окраски и масками для дыхания маляров без угольных фильтров.

## СХЕМА РАБОТЫ ТРЁХУРОВНЕВОГО ФИЛЬТРА ITALCO:

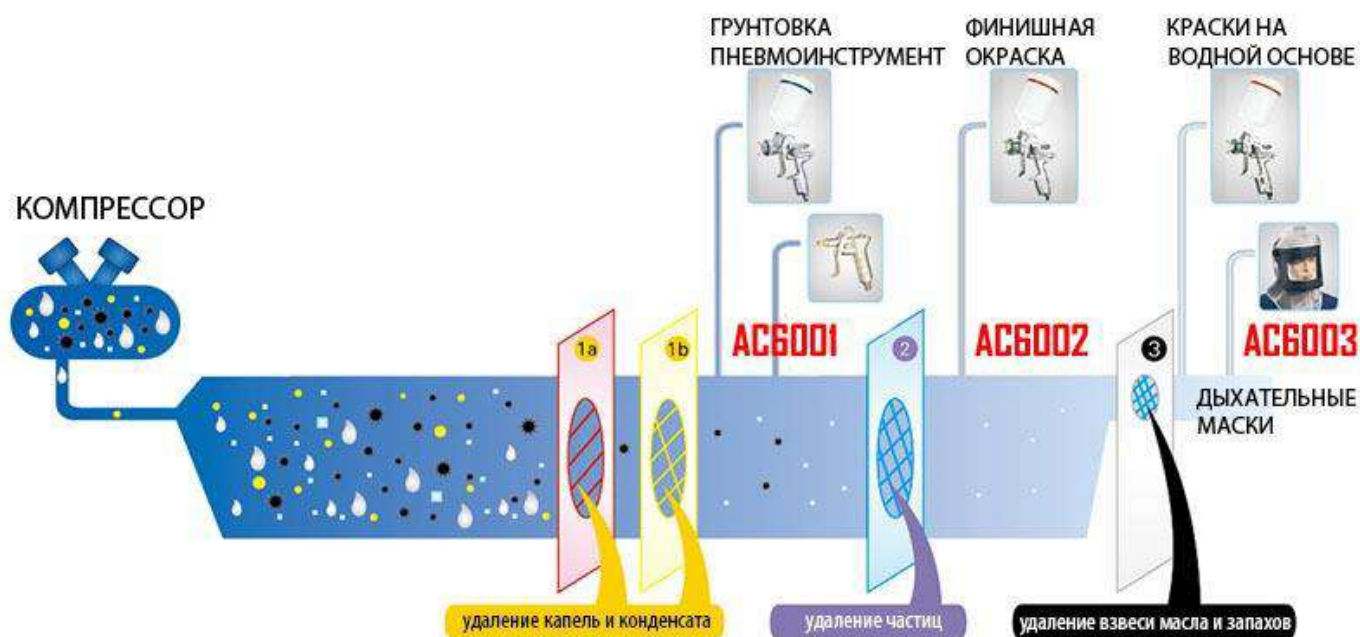

## Уровень 1: Удаление капель масла и конденсата - МОДЕЛЬ AC6001

1a. Фильтр-циклон: удаление масляных капель и конденсата

1b. Фильтр шлака: отделение частиц более 5 микрон. (Используется многоразовый фильтрующий элемент, конденсат сливается автоматически. Требуется очистки раз в 6 месяцев)

## Уровень 2: - МОДЕЛЬ AC6002

2. Картридж с фильтром тонкой очистки: отделение частиц более 0,01 микрон (необходимо заменить при разнице показателей давления на первых двух барометрах более 0,8 Бар).

## Уровень 3: - МОДЕЛЬ AC6003

3. Угольный фильтр: удаляет частицы менее 0,01 микрона, масляный пар и органические запахи (заменяется каждые 3 месяца).

